


# SDI アクセサリー

## SDI(HD/3G/EX)信号の配線距離を延長するリピータ

HD-SDI  
3G-SDI
EX-SDI
ワンケーブル  
電源供給
100m延長  
/SCFB
制御信号入力  
RS485

### SDI信号リピーター SC-HLR01D

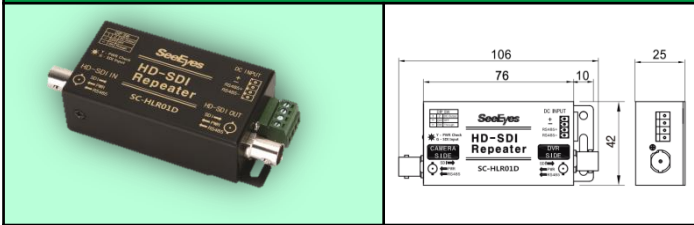


仕様	
SDI信号入出力	入力×1系統/出力×1系統 (HD-SDI/3G-SDI/HX-SDI)
制御信号入力	RS485 X1系統
入力電源電圧	DC+12V または 同軸重畳 (DC+48V)
出力電源電圧	DC+48V (同軸重畳)
消費電力	1.8W(12V/150mA)
動作温度	-10℃~50℃ (湿度: 0%RH~80%RH)
寸法	W 95 x H 60 x D 25mm

## SDI(HD/3G)信号をアナログ(CVBS)信号に変換するダウンコンバータ

HD-SDI入力  
3G-SDI入力
CVBS出力
SDI  
アクティブスルー
16:9  
4:3
NTSC  
PAL

### ダウンコンバータ SC-HDSD01

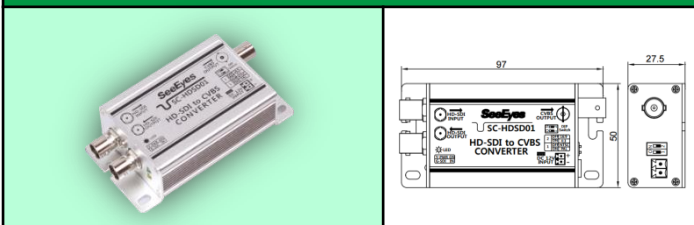


仕様	
SDI入出力信号	入力×1系統/出力×1系統 (HD-SDI/3G-SDI) ◆対応する信号フォーマット 720P50/720P59.94/720P60/1080P24/1080P25 1080P29.97/1080P30/1080P50/1080P59.94/1080P60
アナログ出力信号	出力×1系統 NTSC/PAL
入力電源電圧	DC+12V±10% (※1)
消費電力	2.16W(12V/180mA)
主な機能	信号状態表示 (LED表示)、アスペクト比設定 NTSC/PAL設定
動作温度	-10℃~50℃ (湿度: 0%RH~80%RH)
寸法	W 97 x H 50 x D 27.5mm

## SDI(HD/3G)信号をHDMI信号に変換するコンバータ

HD-SDI入力  
3G-SDI入力
SDI  
アクティブスルー
HDMI出力
マルチフォーマット

### SDI→HDMIコンバータ SC-HDR0801S

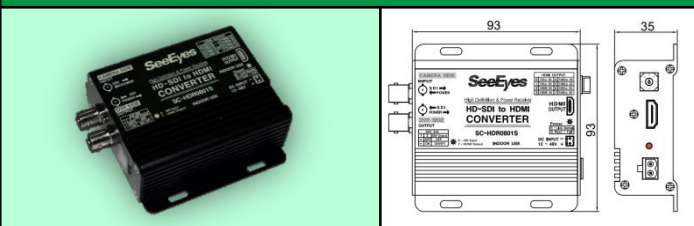

仕様	
SDI信号入出力	入力×1系統/出力×1系統 (HD-SDI/3G-SDI) ◆対応する信号フォーマット 720p25/720p30/720p50/720p60/1080p25/1080p30 1080p50/1080p60/1080i50/1080i59.94/1080i60
HDMI信号出力	1系統 ◆対応する信号フォーマット 720p60/720p50/1080i59.94/1080i50/1080p30 1080p25/1080p60/1080p50
入力電源電圧	DC+12V又はDC+48V
消費電力	2.6W(12V/210mA)
主な機能	信号状態表示 (LED表示)、HDMIフォーマット設定 電源重畳設定
動作温度	-10℃~50℃ (湿度: 0%RH~80%RH)
寸法	W 93 x H 35 x D 93mm

## HDMI信号をSDI(HD/3G)信号に変換するコンバータ

HDMI入力
HD-SDI入力  
3G-SDI入力
HDMI  
アクティブスルー
マルチフォーマット
ワンケーブル  
電源供給

### HDMI→SDIコンバータ SC-HDT0801S



仕様	
HDMI信号入出力	入力×1系統/出力×1系統 ◆対応する信号フォーマット 720p60/720p50/1080i59.94/1080i50/1080p30 1080p25/1080p60/1080p50
SDI出力	出力×2系統 (HD-SDI/3G-SDI) ◆対応する信号フォーマット 720p60/720p50/1080i59.94/1080i50/1080p30 1080p25/1080p60/1080p50
入力電源電圧	DC+12V又はDC+48V、PoC(ワンケーブル)
消費電力	2.3W(12V/190mA)
主な機能	信号状態表示 (LED表示)、HD-SDIフォーマット設定
動作温度	-10℃~50℃ (湿度: 0%RH~80%RH)
寸法	W 93 x H 35 x D 93mm

株式会社ケイグランデ



〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1  
TEL 03-3815-9970 FAX 03-3815-9971  
URL <http://www.k-grande.com>