





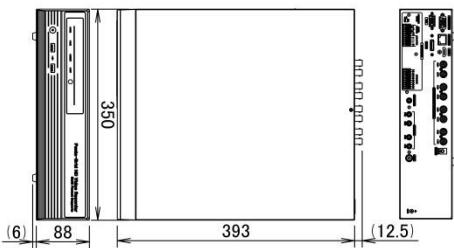
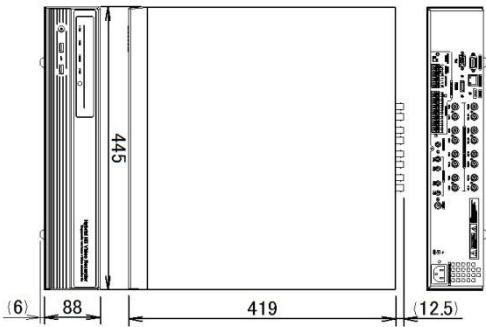
# EX-SDIレコーダ FHD50EXシリーズ

## SDVR-FHD850EX(8ch) / 1650EX(16ch)

## EX-SDI

- ◆信頼性を高め、長期間録画も可能なハイグレードレコーダ
- ◆マルチフォーマット入力対応 (CVBS/HD-SDI/EX-SDI)
- ◆外部ストレージユニット接続

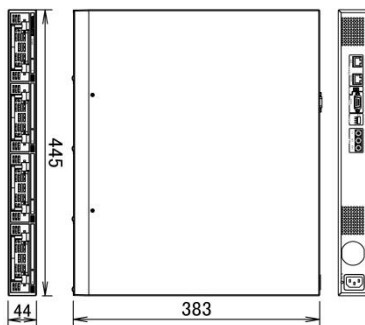
フルHD 1920X1080記録	映像圧縮方式 H.264	EX-SDI入力 HD-SDI入力	アナログ入力 CVBS	フルハイビジョン モニタ出力 HDMI	スポット出力 CVBS	分割表示 1,4,8,16画面	カスタム分割表示 10,13画面
全チャンネル 30fps録画	豊富な検索機能	USBメモリー バックアップ	外部ストレージ ユニット	DDNSサービス対応	PC用 監視アプリケーション	モバイル用 監視アプリケーション	

8CHレコーダ SDVR-FHD850EX	16CHレコーダ SDVR-FHD1650EX
	
	
	

	SDVR-FHD850EX 仕様	SDVR-FHD1650EX 仕様
圧縮方式	映像 : H.264/JPEG 音声 : ADPCM(32Kbps/16KHz/16bit sampling)	
映像フォーマット	HD-SDI (1080p30/720p60) 、 EX-SDI(1080p30)、 CVBS(NTSC/PAL)	
映像	入力	8 (BNC)
	出力	2 (HDMI, VGA)
スポット出力	1 (CVBS)	
	4 (RCA)	
音声	入力	2 (RCA, HDMI (各1) )
	出力	2 (フロントパネル)
I/F	USB2.0	1:RS-232C / 2:RS-485
	RS-232C/RS-485	1
	E-SATA	1 Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbps)
	LAN	8
	センサ入力	16
ライブ	アラーム出力	2
	内蔵SATA	HDD 2台
	解像度	1920×1080、1280×1024、1024×768、800×600
	分割数	1, 4, 9
録画/再生 & Backup	デジタルZOOM	有
	録画レート	Max 240fps (30fps/ch)
	録画解像度	1080p、720p、960H、D1
	録画モード	連続、イベント(アラーム/モーション)、連続+イベント
	検索モード	日付時刻、カレンダー、イベント、タイムライン、サムネイル
	再生速度	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 コマ送り
	Backupデバイス	USBフラッシュメモリ
外部ストレージ(NS04R)接続	AVI、EXE(独自フォーマット)対応	
操作方式	フロントパネル、USBマウス、赤外線リモコン	
電源	AC100~240V / Max 40W	AC100~240V / Max 100W
保存温度/湿度	-20~60℃ / 20~95% RH	
動作温度/湿度	5~40℃ / 20~80% RH	
寸法 (突起部除く)	350mm (W) × 88mm (H) × 393mm (D)	445mm (W) × 88mm (H) × 418mm (D)
重量	8kg (HDD無し)	10kg (HDD無し)

## FHD50EXシリーズ用外部ストレージユニット

### 外部ストレージユニット NS04R



搭載可能HDD  
最大4台

搭載可能HDD  
最大容量32TB

RAID対応  
1/5/10

カスケード接続  
最大8台

ホットスワップ

仕様	
OS	Embedded Linux
ストレージデバイス	4 SATA I/F (ホットスワップサポート)
インテリジェントファイルシステム	電源障害時のデータ消失保護
最大HDD容量	32TB
HDD容量の拡張	カスケード接続 : Max 8UNIT / 合計容量 : Max128TB
RAID機能	レベル1/5/10
外部I/F	Ethernet x2 (DVR/Cascade)
電源電圧	AC 100~240V
消費電力	Max 85W (Typical 60W)
運用温度	-5℃~45℃
寸法	W 445 × H 44 × D 383 mm
重量	5.5kg (HDD x1搭載時)