


HD-SDI スペシャルカメラ・ラインアップ

さまざまな倍率のレンズと組み合わせて自由に画角を設定

フルHD 1920X1080 1/3" 2.1M CMOS	HD-SDI 1080p30/25	アナログ (CVBS)出力	最低被写体照度 カラー：0.1lux	最低被写体照度 白黒：0.5lux
逆光補正 WDR/HLC/BLC	デイ/ナイト 機能	プライバシー マスク	+12V電源駆動	

屋内用ボックスカメラ MB-12NT

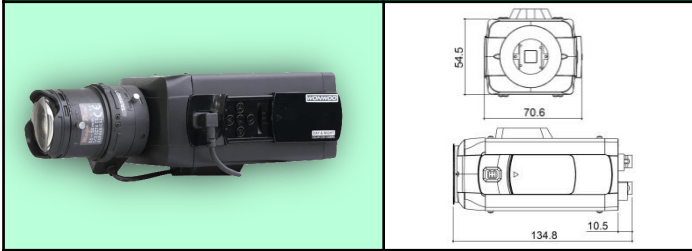


仕様	
撮像素子	1/3"Panasonic 2.1Megapixel CMOS Sensor
テレビ方式(映像出力)	HD-SDI / CVBS
解像度	1920(H)×1080(V)
HD-SDI出力方式	1920×1080p30/25、1280×720p60/50
最低被写体照度	カラー：1.0lux BW：0.5lux
レンズ	DC/VIDEO/マニュアル
シャッター速度	MANUAL/AUTO 1/25(30)~1/60000 (F.L設定あり)
WDR/BLC	OFF / WDR / HLC / BLC / ACE
DAY&NIGHT	AUTO / DAY / NIGHT / EXT
ホワイトバランス	AUTO / PRESET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR
DNR (ノイズ除去)	AUTO / OFF / LOW / MID / HIGH
その他機能	モーション検知、プライバシーマスク、タイトル表示、画像反転・回転 等
電源	4.2W(DC12V/350mA)
運用温度	-10℃~50℃ (湿度：20%RH~80%RH)
寸法	W 70.6 × H 54.5 × D 134.8mm
防水/防滴構造	—
重量	270g

小型、軽量で目立たない屋内用ミニ・ドームカメラ

フルHD 1920X1080 1/2.9" 2.2M CMOS	HD-SDI 1080p30/25	アナログ (CVBS)出力	最低被写体照度 カラー：0.5lux	最低被写体照度 白黒：0.1lux
逆光補正 WDR/HLC/BLC	デイ/ナイト 機能	プライバシー マスク	+12V電源駆動	防水構造 IP66

ミニ・プラスチックドームカメラ DF-M11-12

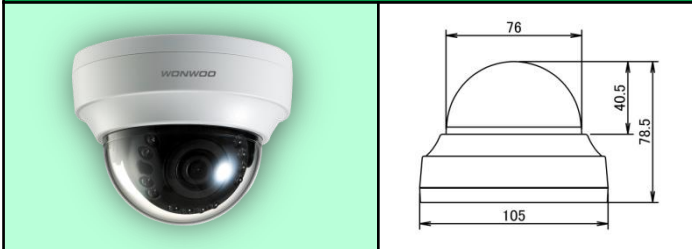


仕様	
撮像素子	1/2.9"SONY 2.2Megapixel Exmor CMOS Sensor
テレビ方式(映像出力)	HD-SDI
解像度	1920(H)×1080(V)
HD-SDI出力方式	1920×1080p30/25、1280×720p60/50
最低被写体照度	カラー：0.5lux BW：0.1lux
レンズ	3.6mm固定焦点レンズ (画角 水平：86°)
シャッター速度	MANUAL/AUTO 1/25(30)~1/60000 (F.L設定あり)
WDR/BLC	OFF / WDR / HLC / BLC / ACE
DAY&NIGHT	AUTO / DAY / NIGHT
ホワイトバランス	AUTO / ONE PUSH / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR
DNR (ノイズ除去)	AUTO / OFF / LOW / MID / HIGH
その他機能	プライバシーマスク、タイトル表示、画像反転・回転 等
電源	3.6W(DC12V/300mA)
運用温度	-10℃~50℃ (湿度：0%RH~80%RH)
寸法	φ105×78.5(H)mm
防水/防滴構造	—
重量	400g

小型、軽量で目立たない屋外用BULLETカメラ

フルHD 1920X1080 1/2.9" 2.2M CMOS	HD-SDI 1080p30/25	アナログ (CVBS)出力	最低被写体照度 カラー：0.5lux	最低被写体照度 白黒：0.1lux
逆光補正 WDR/HLC/BLC	デイ/ナイト 機能	プライバシー マスク	+12V電源駆動	防水構造 IP66


ミニ・BULLETカメラ BF-M11-24

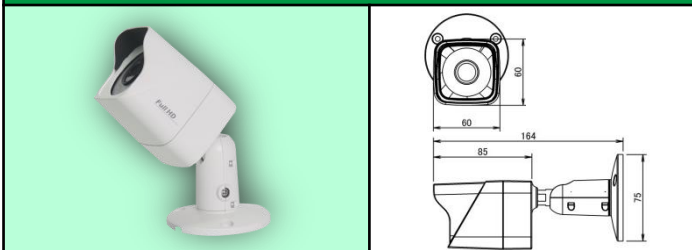

仕様	
撮像素子	1/2.9"SONY 2.2Megapixel Exmor CMOS Sensor
テレビ方式(映像出力)	HD-SDI
解像度	1920(H)×1080(V)
HD-SDI出力方式	1920×1080p30/25、1280×720p60/50
最低被写体照度	カラー：0.5lux BW：0.1lux
レンズ	3.6mm固定焦点レンズ (画角 水平：86°)
シャッター速度	MANUAL/AUTO 1/25(30)~1/60000 (F.L設定あり)
WDR/BLC	OFF / WDR / HLC / BLC / ACE
DAY&NIGHT	AUTO / DAY / NIGHT
ホワイトバランス	AUTO / ONE PUSH / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR
DNR (ノイズ除去)	AUTO / OFF / LOW / MID / HIGH
その他機能	プライバシーマスク、タイトル表示、画像反転・回転 等
電源	3.6W(DC12V/300mA)
運用温度	-10℃~50℃ (湿度：0%RH~80%RH)
寸法	W 60 × H 60 × D 164mm
防水/防滴構造	IP66
重量	1000g

500万画素CMOSセンサを搭載した360°パノラマカメラ

2592X1944 1/3.2" 5M CMOS	HD-SDI 1080p30/25	アナログ出力 CVBSX4系統	HDMI出力	最低被写体照度 0.5lux
360° パノラマ撮影	撮影パターン 13モード	デジタルPTZ	逆光補正 WDR	デイ/ナイト 機能
プライバシー マスク	マイク内蔵	+12V電源駆動		

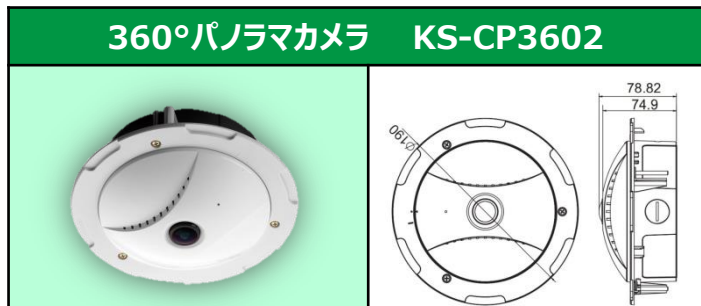

仕様	
撮像素子	1/3.2" 5Megapixel CMOS Sensor
テレビ方式(映像出力)	HD-SDI / CVBS(X4) / HDMI
解像度	2592(H)×1944(V)
HD-SDI出力方式	1920×1080p30/25
最低被写体照度	0.5lux
レンズ	1.19mm Fisheye
シャッター速度	AUTO(1/60(50)~1/10000SEC),1/100,1/120,1/250,X2,X3
WDR	OFF / MIDOLE / HIGH
DAY&NIGHT	AUTO / DAY / NIGHT
ホワイトバランス	AUTO
DNR (ノイズ除去)	LEVEL 00~09
撮影パターン	MODE 1~13
その他機能	モーション検知、プライバシーマスク、RS485制御、デジタルPTZ 内蔵マイク内蔵等
電源	12W(DC12V/1000mA)
運用温度	-10℃~50℃
寸法	φ190×78.8(H)mm
防水/防滴構造	—
重量	1000g



株式会社ケイグランデ

〒113-0024 東京都文京区小石川1-28-1
 TEL 03-3815-9970 FAX 03-3815-9971
 URL <http://www.k-grande.com>