

## All-in-One Analog HD DVR

## SDVR – HD480W/880W/1680W




**ALL in 1**  
Full Digital Video Recorder




### 特徴

- ◆ HD-TVI、AHD、HD-CVIの三種類のアナログハイビジョンフォーマットに対応。NTSC信号も入力可能。  
(注1) HD-CVIは将来バージョンアップにて対応予定
- ◆ ONVIF-S対応のIPカメラを4台接続することができます。
- ◆ 記録圧縮方式にH.264を採用し、全CHを30fpsで高画質・高圧縮記録が可能です。
- ◆ 連続、モーション、センサーの各種録画方式に対応しており、録画スケジュールも設定できます。
- ◆ カメラごとに録画画質及び録画フレーム数を設定することができます。
- ◆ HDDは最大8TBに対応。HD480W、HD880WはHDDX1台、HD1680WはHDDX2台を搭載可能。
- ◆ モニタ出力はHDMI、VGAの2系統対応。スポット出力（CVBS）も装備。
- ◆ 録画を止めることなく検索・再生・バックアップが可能です。
- ◆ 録画映像はUSBフラッシュメモリに簡単にバックアップできます。
- ◆ 録画済みのHDDをPCに接続して、PCで録画映像を再生することが可能です。
- ◆ ネットワーク機能で、LAN/インターネット経由で、パソコン、モバイル端末を使った遠隔映像監視が可能です。

PC用遠隔監視アプリケーション  
Control Center

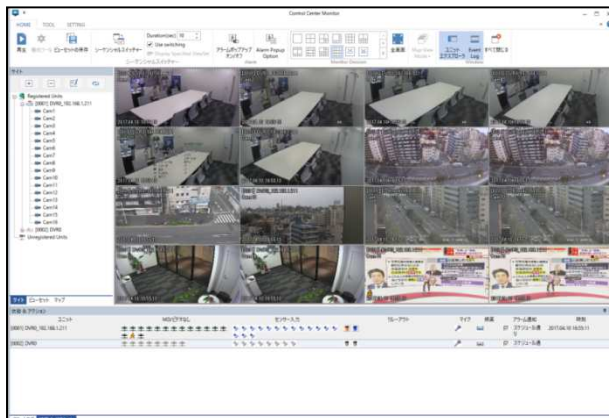

モバイル端末用遠隔監視アプリケーション  
WebEye

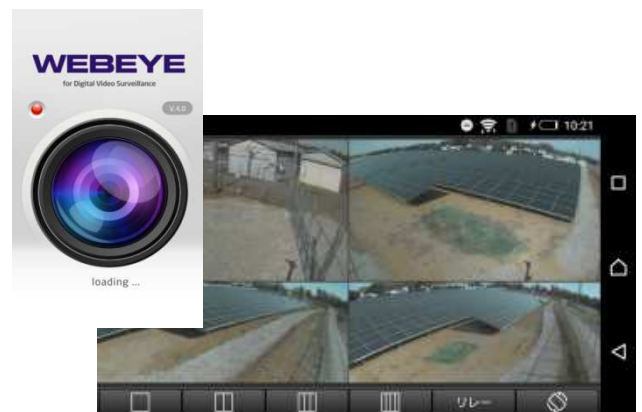







# オールインワン・アナログHD DVR HD80Wシリーズ

SDVR-HD480W(4ch)／HD880W(8ch)／HD1680W(16ch)

- ◆すべてのアナログ信号フォーマットに対応 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS)
- ◆IPカメラの接続もサポート

フルHD 1920X1080記録	映像圧縮方式 H.264	アナログハイビジョン入力 HD-TVI/AHD/CVI	アナログ入力 CVBS	IPカメラ接続 最大4台	フルハイビジョン モニタ出力 HDMI	スポット出力 CVBS	分割表示 1,4,8,16画面
全チャンネル 30fps録画	USBメモリー バックアップ	DDNSサービス対応	PC用 監視アプリケーション	モバイル用 監視アプリケーション			

4CH/8CHレコーダ SDVR-HD480W/HD880W	16CHレコーダ SDVR-HD1680W
	
	
	

	SDVR-HD480W仕様	SDVR-HD880W仕様	SDVR-HD1680W仕様
圧縮方式	映像：H.264/JPEG 音声：ADPCM(32Kbps/16KHz/16bit sampling)		
映像信号フォーマット	HDTVI、AHD、HDCVI (バージョンアップで対応予定)、CVBS		
IPカメラ接続	Onvif Profile-S サポート (最大4CH)		
映像	入力	4 (BNC)	16 (BNC)
	ループ出力	N/A	N/A
	モニタ出力	2 (HDMI, VGA, (各1))	
	スポット出力	1 (BNC/CVBS)	
音声	入力	4 (RCA)	
	出力	2 (HDMI/RCA)	
I/F	USB 2.0	1 (フロントパネル)、1 (リアパネル)	
	RS485	1	
	LAN	1 (10/100/1000Mbps)	
	アラーム入力	4系統	
	アラーム出力	リレー出力X1系統	
	SATA	HDDX1台	HDDX2台
ライブ	CoC制御	有	
	表示解像度	1920x1080,	
	画面分割数	1, 4, 9	1, 4, 9, 16
	録画レート	120fps	240fps
録画/再生 & バックアップ	録画解像度	1080 p、720 p、960H	
	録画動作	連続、イベント (アラーム、モーション)、連続+イベント、パニック	
	検索	日付、カレンダー、イベント、タイムライン、サムネイル	
	再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32、X64倍速、コマ送り、コマ戻し (送り、戻しともに対応) / スロー x 1/2倍速再生 (送りのみ)	
	バックアップデバイス	USBフラッシュメモリー	
操作機能	バックアップファイル	JPEG、AVI、EXE (独自フォーマット)	
		USBマウス、赤外線リモコン、キーボード	
電源	DC+12V 2A (Max 24W)	DC+12V 3A (Max 60W)	DC+12V 4A (Max 60W)
保存温度/湿度	-20~60℃ / 20~95%RH		
動作温度/湿度	5~40℃ / 20-80% RH		
寸法 W:H:D mm (突起部除く)	300x45x247.8		360x45x267.8
重量 (HDD無し)	約1.12kg	約1.16Kg	約1.66Kg

株式会社ケイグランデ



〒113-0024 東京都文京区小石川1-28-1  
TEL 03-3815-9970 FAX 03-3815-9971  
URL <http://www.k-grande.com>