


IPネットワーク アクセサリ

IPデータ信号とPoE電源を100m延長

| | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| IPデータ信号 100m延長 | PoE給電 100m延長 | 伝送帯域 最大100Mbps | PoE インジェクタ機能 |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

ネットワーク+PoEエクステンダ SC-IPEUP

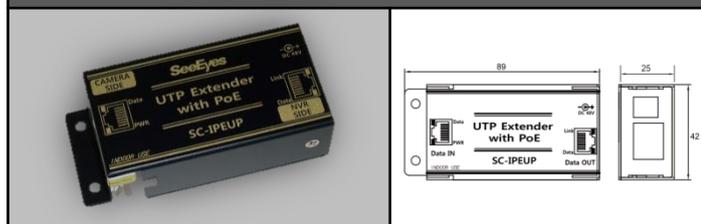

| 仕様 | |
|--------|---|
| 伝送帯域幅 | 100Mbps(Full Duplex) |
| 電源入力 | IEEE802.3af / 802.3a 又は DC48V ※1 |
| 供給可能電力 | IEEE802.3af Class3 Power Device(12.95W) |
| 延長距離 | Max 100m(CAT.5使用時) |
| 動作温度 | -10℃~50℃ (湿度:0%RH~80%RH) |
| 寸法 | W 89 xH 42 x D 25mm |
| 重量 | 70g |

PoEハブ使用時のケーブル延長距離

| | 最大延長距離/本機台数 |
|-----|-------------|
| 6W | 400m/3台 |
| 8W | 300m/2台 |
| 11W | 200m/1台 |

AC ADAPTORで電源供給した場合のケーブル延長距離

| カメラ消費電力 | 最大延長距離/本機台数 |
|------------|-------------|
| 0W(電源供給無し) | 600m/5台 |
| 5W | 450m/3台 |
| 10W | 300m/2台 |
| 15W | 200m/1台 |

株式会社ケイグランデ



〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1
TEL 03-3815-9970 FAX 03-3815-9971
URL <http://www.k-grande.com>