




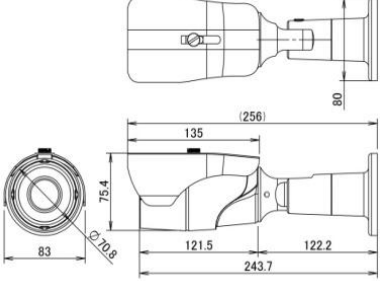


ネットワークカメラ DMCシリーズ

SONY製COMSセンサとイメージプロセッサを搭載した高画質カメラ

- ◆2.4メガピクセルCMOSセンサー搭載
- ◆ZOOM/FOCUSのリモート制御が可能
- ◆PoE対応でイーサネットケーブル経由で電源供給

フルHD 1920X1080 1/2.8" 2.4M CMOS	リモートレンズ 2.8mm~12mm	赤外線照明 内蔵	PoE対応	圧縮方式 H.264/M.JPEG	フレームレート Max 30fps	最低被写体照度 カラー : 0.1lux	最低被写体照度 白黒 : 0.08lux
Onvif Profile S	マルチストリーミング 3ストリーム	デイ/ナイト機能	逆光補正 WDR/HLC/BLC	デジタルズーム 最大16倍	プライバシーマスク 最大8エリア	Micro-SDカード 録画	音声入出力
防水構造 IP66	耐衝撃構造	防水構造 IP66	耐衝撃構造	防水構造 IP66	耐衝撃構造		
屋内ドームカメラ DMC-2030PVZW		ヴァンダルプルーフカメラ DMC-2030DVZW		BULLETカメラ DMC-2036BZW			
							
							

	DMC-2030PVZW仕様	DMC-2030DVZW仕様	DMC-2036BZW仕様
撮像素子	1/2.8" SONY 2.43M Exmor CMOS SENSOR		
有効画素数	219万画素		
最低被写体照度	Color:0.1Lux / B/W:0.08Lux / IR ON時:0Lux		
赤外線LED	実装LED数=36灯、照射距離=30m		
S/N比	54dB以上 (AGC OFF時)		
レンズ	2.8mm~12mm リモート制御レンズ(画角 水平103°~38°)		
DAY&NIGHT	Day / Night / 外部		
シャッター速度	MANUAL/AUTO 1/25(30)~1/10000 (F.L設定あり)		
ホワイトバランス	オート室内/オート室外/自動/陰/晴れ/蛍光灯/白熱灯/火炎/手動		
WDR機能 (D-WDR)	OFF/ON(LEVEL1~4)、霧補正(OFF/ON/AUTO)		
逆光補正 (BLC)	OFF/ON(LEVEL1~4)、HLC-OFF/ON		
その他機能	モーション検知(4エリア)、プライバシーマスク (8エリア)、デジタルズーム (最大16倍)、タイトル表示、縦モード撮影音声入出力、アラーム入出力 SDカード録画、DDNS、メール送信、FTP、カメラ妨害検知、等		
画像圧縮方式	H.264/MJPEG		
画像サイズ	320x240/352x288/640x480/704x546/704x480/1280x720/1280x1024/1920x1080		
フレームレート	1~30fps		
同時アクセス数	10		
LAN端子	10BASE-T/100BASE-T(RJ-45)X1		
音声入出力	入力:1系統(Φ3.5mm/リジック)、出力:1系統(Φ3.5mm/リジック)		
アラーム入出力	入力:1系統、出力:1系統		
電源	DC12V(±10%)/PoE		
消費電力	7W (DC12V/580mA)		
運用温度	-10℃~60℃ (湿度:30%RH~90%RH)		
寸法	130(φ) x H 107 mm	145(φ) x H 119 mm	W 83 x H 75.4 x D 243.7 mm
防水/防滴構造	—	IP66	IP66
重量	600 g	1000g	900g