

SG-PTC-4HD 4CH One Cable Power Supply Unit 仕様書

1、製品概要

本機は、Poc（ワンケーブル）機能に対応した、CVBS、HD-TVI、HD-CVI、AHD カメラを駆動することができる電源ユニットです。

本機とカメラとの間を同軸ケーブルで接続することにより、カメラへ電源を供給すると同時に、カメラからの映像信号を受信して出力します。


2、特徴

- (1) Poc（ワンケーブル）機能に対応した専用のカメラに、同軸ケーブルを介して電源を供給できます。
- (2) 最大4台のカメラを駆動することができます。
- (3) 3C2Vで最長250m、5C2Vで最長350mまで電源を供給することができます。

3、仕様

入力電圧	AC100V
消費電力	40W
カメラ入力	4ch（BNCコネクタ×4）/CVBS、HD-TVI、HD-CVI、AHD
映像出力	8ch（BNCコネクタ×8《各ch毎に2ch》）/入力と同じ信号を出力
電源供給可能なケーブル長	3C2V：max250m、5C2V：max350m
運用温度	-10℃～50℃（湿度：0%RH～80%RH）
保管温度	-20℃～60℃（湿度：0%RH～90%RH）
寸法	W 215 × H 52 × D 271mm
重量	2.4Kg

4、外観

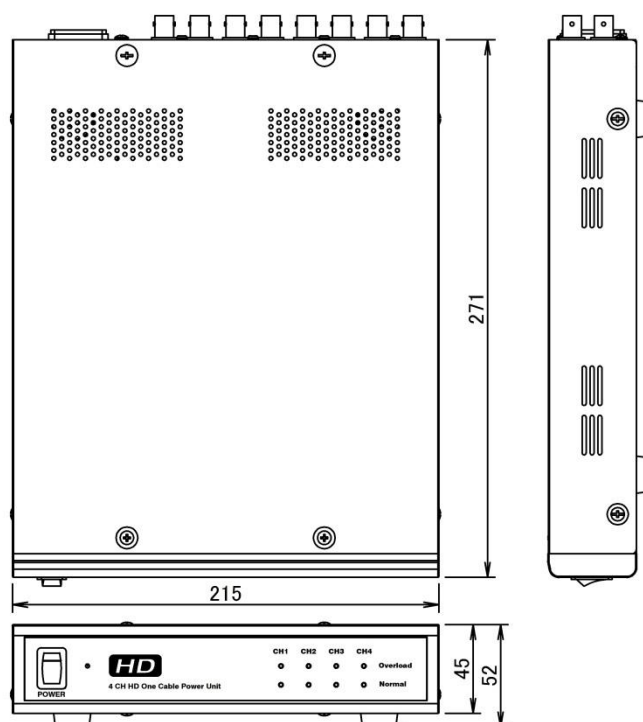

単位：mm