

SC-HLR01D HD-SDI Repeater

仕様書

1、製品概要

本機は、HD-SDI/3G-SDI/EX-SDI 信号の伝送距離を延長することができるリピーターです。


2、特徴

- (1) HD-SDI/3G-SDI/EX-SDI 信号に対応しています。
- (2) 専用の電源ユニットを使用すれば、同軸ケーブルを介して、同じ系統上の全てのリピーターに、電源を一括で供給することができます。
- (3) 本機を1台追加すると、5CFBケーブル使用時には凡そ100mの延長(合計200m伝送)が可能です。

3、仕様

| | |
|-----------|--|
| SDI 信号入出力 | 入力×1 系統/出力×1 系統 (HD-SDI/3G-SDI) |
| 制御信号入力 | RS485 ×1 系統 |
| 入力電源電圧 | DC+12V または 同軸重畳(DC+48V) |
| 出力電源電圧 | DC+48V (同軸重畳) |
| 主な機能 | DC+48V ON/OFF (DIP スイッチ設定) / 信号状態表示 (LED 表示) |
| 動作温度 | -10℃~50℃ (湿度: 0%RH~80%RH) |
| 寸法 | W 95 × H 60 × D 25mm |

4、外観

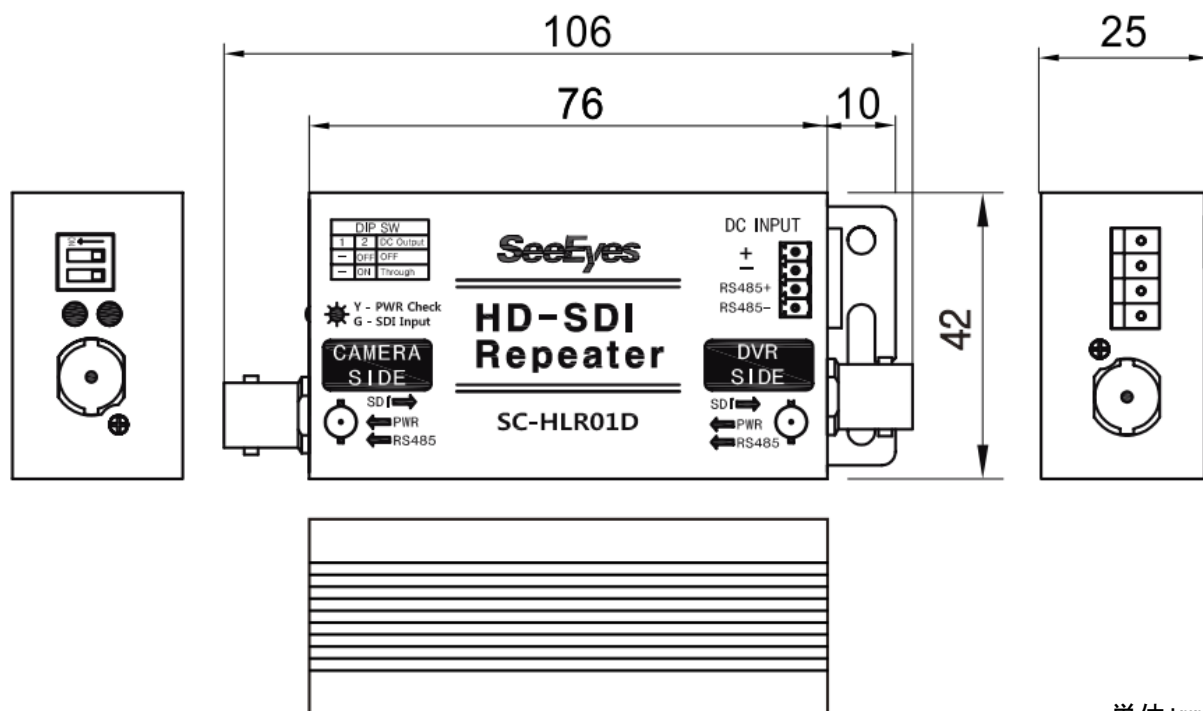

単位:mm